

Réf. N°: 45 400 10R/ 25R/ 50R/ 99R TCE1

Crée le : 11.12.2012 Mise à jour: 08/03/13

Indice: b p 1/5

Classement du dispositif : Classe I Durée : Temporaire (règle 1)

 N° . d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0004345V

Code GMDN:

Règle appliquée (annexe IX)

Non Invasif (règle 5 # 1)

Non chirurgical Non Actif diagnostique Non Actif thérapeutique

Non Actif Médical

Description générale		Panier porte flacon sérum en fil d'acier plastifié avec anse d'accrochage. Modèle ouvert pour le passage du tube d'alimentation.				
Pièces jointes	Oui	Photo, dessin technic	<u>jue</u>			
Référence lot	Non					
Dispositif raccordé	Non					
Dispositif Usage Unique	Non					
Dispositif stérile	Non					
Stérilisation	Non	Non autoclave, non poupinel, non air sec chaud				
Autoclavable	Non					
Nettoyage	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas le polyéthylène.				
Substance impropre	Produit attaquan	nt le polyéthylène comme le hydrocarbones halogénés.				
Pièces constitutives	Oui	Pour les modèles avec bouchon = chaînette + bouchon				
Matières	En fil d'acier pla	En fil d'acier plastifié blanc en polyéthylène				
Antistatique	Non					
Contient du latex	Non					
Etiquetage	Oui	Référence du produit et désignation sur le sachet, nom, capacité, marquage CE.				
Emballage	Oui	Sous sachet d'une pièce.				
Stockage particulier	Non					
Marquage sur le DM	Non					
Références + extensions	•	45 400 10R	45 400 25R	45 400 50R	45 400 99R	
Désignation		Porte-sérum	Porte-sérum	Porte-sérum	Porte-sérum	
Poids net (g)		50	61	66	85	
Capacité (ml)		100-125	250	500	1000	
Dimensions Lo x La x H (mm)+- 3mm		Voir pages suivantes dessin technique				
Resistance température (°C)		Max = +50 $Min = -10$				
Couleurs		blanc				
Charge max (kg)		2				
Utilisation		Permet la suspension des flacons en verre ou en plastique à perfusion.				
Mode d'emploi		Mettre le flacon dans le porte flacon le goulot vers le bas et raccorder le tube				
				rochá la norta flacon	à un pied à perfusion	
		d'alimentation au fla	con par ouverture. Acc	roche le porte fracon	a un pieu a perrusion	
		ou à un autre support	conforme aux règles of	de sécurité.		
Précaution d'emploi et/ou c	ivertissement usage	ou à un autre support Bien accrocher le po	conforme aux règles or rte flacon à sérum à so	de sécurité. n support. Après chaq	ue utilisation mono	
Précaution d'emploi et/ou c unique	wertissement usage	ou à un autre support Bien accrocher le po- personnel, nettoyer e	conforme aux règles or te flacon à sérum à so t désinfecter les fils. S	de sécurité. n support. Après chaq i le plastique est attaqı	ue utilisation mono ué ou détaché ne	
unique	ivertissement usage	ou à un autre support Bien accrocher le po personnel, nettoyer e plus utiliser le porte	conforme aux règles or rte flacon à sérum à so	de sécurité. n support. Après chaq i le plastique est attaqı	ue utilisation mono ué ou détaché ne	
unique Recyclage	ivertissement usage	ou à un autre support Bien accrocher le po personnel, nettoyer e plus utiliser le porte	conforme aux règles or te flacon à sérum à so t désinfecter les fils. S flacon, risque de rouill	de sécurité. n support. Après chaq i le plastique est attaqı	ue utilisation mono ué ou détaché ne	
unique Recyclage Récupération	wertissement usage	ou à un autre support Bien accrocher le po personnel, nettoyer e plus utiliser le porte: Oui Dans des bacs de d	conforme aux règles or te flacon à sérum à so t désinfecter les fils. S flacon, risque de rouill	de sécurité. n support. Après chaq i le plastique est attaqı	ue utilisation mono ué ou détaché ne	
unique Recyclage	ivertissement usage	ou à un autre support Bien accrocher le po personnel, nettoyer e plus utiliser le porte	conforme aux règles or te flacon à sérum à so t désinfecter les fils. S flacon, risque de rouill	de sécurité. n support. Après chaq i le plastique est attaqı	ue utilisation mono ué ou détaché ne	

Rédacteur: HEINRICH Laura

Fonction: ARQ Paraphe: LH





Réf. N° : 45 400 10R/ 25R/ 50R/ 99R TCE1


Crée le : 11.12.2012 Mise à jour: 08/03/13


Indice: b p 2/5

Ref.N°: 45 400 10R









Rédacteur: HEINRICH Laura

Fonction : ARQ Paraphe : LH




Réf. N° : 45 400 10R/ 25R/ 50R/ 99R $_{\mbox{\scriptsize TCE1}}$

Crée le : 11.12.2012 Mise à jour: 08/03/13

Indice : b p 3/5

Réf.N°: 45 400 25R

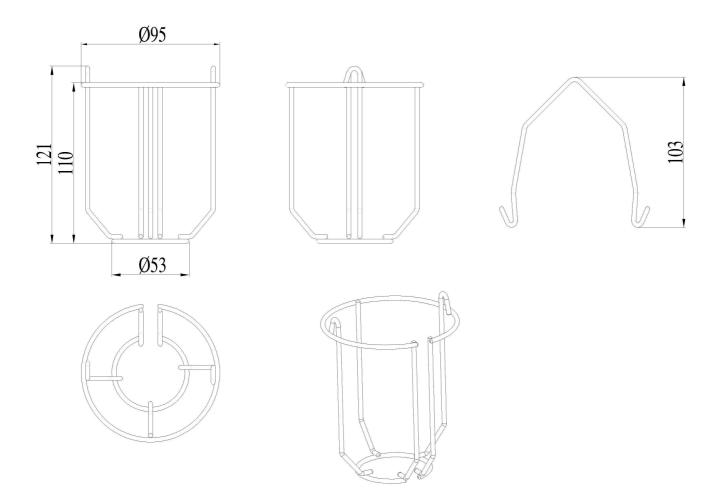

Rédacteur: HEINRICH Laura


Fonction : ARQ Paraphe : LH




Réf. N°: 45 400 10R/ 25R/ 50R/ 99R TCE1 Crée le : 11.12.2012 Mise à jour: 08/03/13


Indice: b p 4/5

Réf.N°: 45 400 50R









Rédacteur: HEINRICH Laura

Fonction : ARQ Paraphe : LH





Réf. N° : 45 400 10R/ 25R/ 50R/ 99R TCE1

Crée le : 11.12.2012 Mise à jour: 08/03/13


Indice: b p 5/5

Réf. N°: 45 400 99R









Rédacteur: HEINRICH Laura

Fonction : ARQ Paraphe : LH